


# hilzinger Creativ-6K

Das innovative Energiespar-Fenster für alle, die gerne Farbe ins Spiel bringen

**hilzinger Creativ-6K** mit einer Bautiefe von 74 mm und harmonisch abgerundeten Konturen wird zum Blickfang an Ihrem Haus. Neben der Standard-Profiloberfläche weiss, erhalten Sie **hilzinger Creativ-6K** auch in einer der beliebten farbigen Acrylcoloroberflächen. Ausgestattet mit dem neuen Beschlag **ProTECT TITAN** im F9 TITAN Design und moderner Wärmeschutzverglasung erfüllt es außerdem höchste Anforderungen an Sicherheit, Schall- und Wärmedämmung.

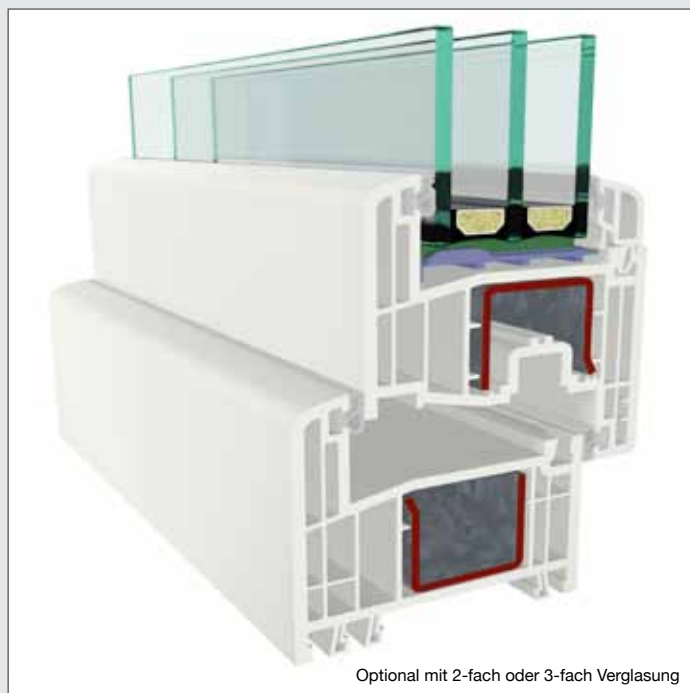


# hilzinger Creativ-6K



## hilzinger Creativ

verfügt über eine Bautiefe von 74 mm und eine innovative 6-Kammertechnik. Bereits die Standardausführung beinhaltet eine moderne Zweifachverglasung mit  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  und einem Energiegewinnungsfaktor von 63 %.

Optional gibt es das Modell **Creativ** selbstverständlich auch mit 3-fach-Verglasung wie im Bild rechts dargestellt.

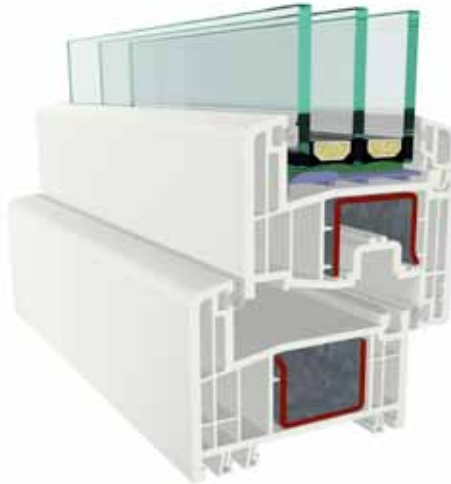

optional mit 3-fach-Verglasung  
 $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

hilzinger **Creativ** ist ausgestattet mit dem einbruchhemmenden Beschlag **ProTECT TITAN** im F9 TITAN Design und farblich angepassten lichtgrauen Dichtungen. In der Ausführung mit farbiger Acrycoloroberfläche ist die Dichtung schwarz.

## Faszination Acrycolor

Neben der Standardoberfläche weiss, erhalten Sie **Creativ** aussenseitig auch in einer der beliebten coextrudierten farbigen Acrycoloroberflächen. 10 Standardfarben stehen zur Auswahl. Beim Farbgebungsverfahren der Coextrusion (Foto unten) werden die weißen Profile und die farbige Acryl-Masse untrennbar miteinander verbunden. Es entsteht eine seidenmatte und sehr kratzfeste Oberfläche mit unübertroffener Farbechtheit.

### ProTECT TITAN

- F9-TITAN-Design
- abrieb- und wartungsarme Beschlagtechnik
- Fehlbedienungssperre
- einbruchhemmende Basis-Sicherheit
- RAL geprüfter Fenstergriff mit Stahlkern

### Optional

- abschließbare Griffolive
- Basis-Sicherheit Plus mit bärenstarkem Zangenverschluss
- Sicherheitsbeschlag WK 1 und WK 2 in Anlehnung an DIN V ENV 1627



### Standardausstattung

#### Wärmeschutz-Verglasung

- Scheibenaufbau 4/16/4
- $U_g$ -Wert 1,1  $\text{W/m}^2\text{K}$
- g-Wert 63 %
- Lichttransmission 79 %
- $R_{w,P}$  32 dB

#### Legende



$U_g$ -Wert = Wärmedurchgangskoeffizient Glas

g-Wert = Energiegewinnungsgrad

$R_{w,P}$  = geprüfter Schalldämmwert

### Optional

- Schallschutzglas bis Klasse V
- Sonnenschutzglas
- Sicherheitsglas
- 3-Scheiben Wärmeschutzglas
- Selbstreinigendes Glas
- Glas mit innenliegenden Sprossen
- Glas mit Aufsatzsprossen
- Ornamentglas

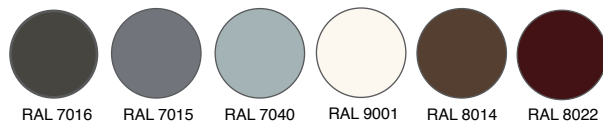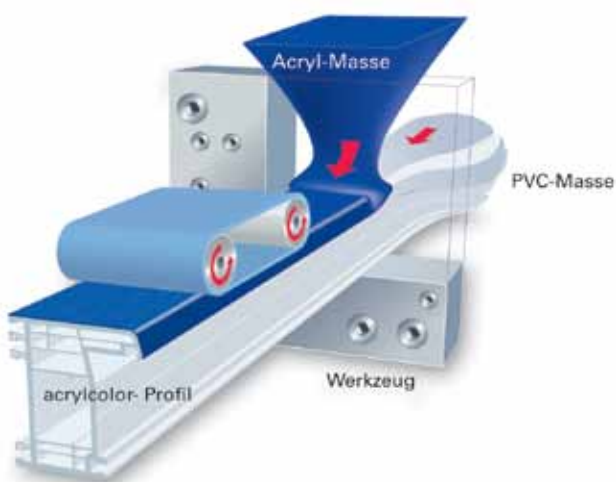

Von links:

anthrazitgrau, schiefergrau, fenstergrau, cremeweiß, sepiabraun, schwarzbraun

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbweichungen möglich.

Ihr zuständiger Fachberater führt mit Ihnen gerne eine Bemusterung durch.